


スリングチェーン

■ SUS304

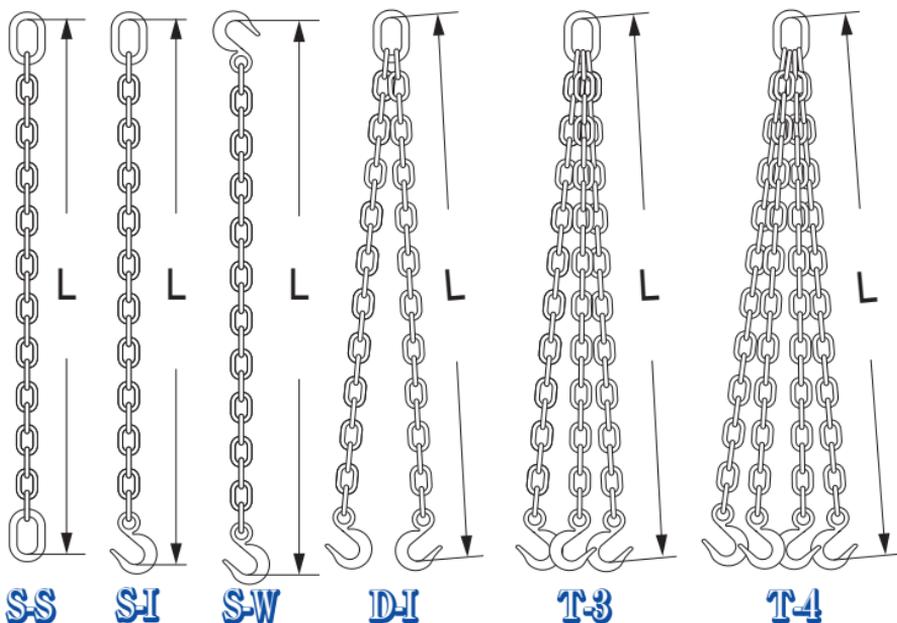

形式	S-S.3	S-S.5	S-S.10	S-S.20	S-I.3	S-I.5	S-I.10
安全使用荷重	300kg	500kg	1000kg	2000kg	300kg	500kg	1000kg
標準L長さ	2m	2m	2m	3m	1m	1m	1m
チェーン線径	6mm	8mm	9mm	13mm	6mm	8mm	9mm
自重	2kg	2.8kg	4.2kg	8.7kg	1.2kg	1.8kg	2.8kg

形式	S-W.3	S-W.5	S-W.10	D-I.3	D-I.5	D-I.10
安全使用荷重	300kg	500kg	1000kg	300kg	500kg	1000kg
標準L長さ	2m	2m	2m	1m×2本	1m×2本	1m×2本
チェーン線径	6mm	8mm	9mm	6mm	8mm	9mm
自重	2kg	2.9kg	4.4kg	2.2kg	3.2kg	5.0kg

形式	T-3.5	T-3.10	T-4.5	T-4.10	T-4.20
安全使用荷重	500kg	1000kg	500kg	1000kg	2000kg
標準L長さ	1m×3本	1m×3本	1m×4本	1m×4本	1m×4本
チェーン線径	8mm	9mm	8mm	9mm	11mm
自重	4.6kg	7.2kg	6.0kg	8.7kg	10.3kg



(T-4.20 使用例)

上記以外の長さのものも承ります。

※不適切な使用などに起因する損害については、当社では責任を負いかねる場合がございます。